



Selbstschluss- Standventil

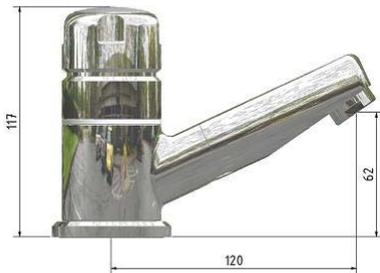

Selbstschluss-Standventil

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniVent W**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm, Luftsprudler 8 l/min. Zur Montage an Trinkwasser oder Trinkwasser-warm, membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss mit Metallanschlussschlauch.

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Volumenstrom:	ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5-30 sek. (bei 38° C)

Artikelnummer:

SaniVent W **F1761**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniVent W VA**

mit verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 79 mm

Artikelnummer:

SaniVent W VA **F1831**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniVent W VGA**

mit verlängertem Gehäuse, und verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 156 mm


Artikelnummer:

SaniVent W VGA **F1856**

Zubehör:

- diebstahlsicherer Perlator

Selbstschluss- Standmischbatterie

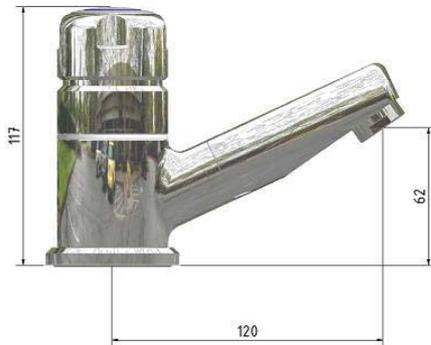

Selbstschluss-Standmischbatterie DN 15

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm, Luftsprudler 8 l/min. Zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, membransteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, einstellbare Temperaturbegrenzung. Metallanschlussschläuche, Eckventile mit Schmutzfangsieb und Rückflussverhinderern.

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Volumenstrom:	ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5-30 sek. (bei 38° C)

Artikelnummer:

SaniMisch W **F1756**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W VA**

mit verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 79 mm

Artikelnummer:

SaniMisch W VA **F1829**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W VGA**

mit verlängertem Gehäuse und verlängertem Auslauf, Auslaufhöhe 156 mm, Ausladung 156 mm


Artikelnummer:

SaniMisch W VGA **F1859**

Zubehör:

- diebstahlsicherer Perlator

Hebel-Standmischbatterie

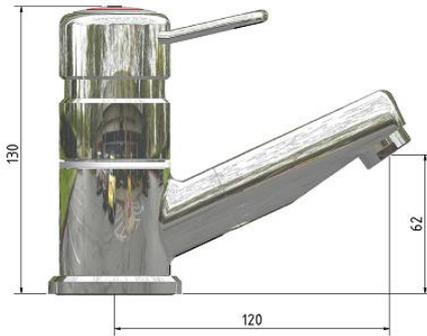

Hebel-Standmischbatterie DN15

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniKerami W**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm, Luftsprudler 8 l/min.


Zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss. Einstellbare Temperaturbegrenzung, Metallanschlussschläuche.

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Volumenstrom:	ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar

Artikelnummer:

SaniKerami W **F1767**



Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniKerami W VA**

mit verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 79 mm

Artikelnummer:

SaniKerami W VA **F1830**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniKerami W VGA**

mit verlängertem Gehäuse und verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 156 mm

Artikelnummer:

SaniKerami W VGA **F1860**

Zubehör:

- diebstahlsicherer Perlator