
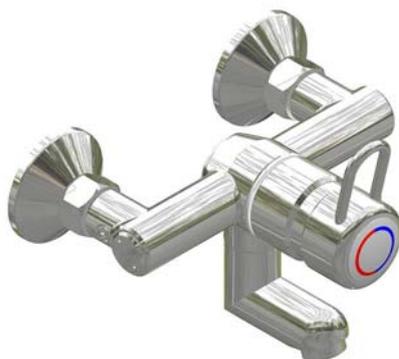
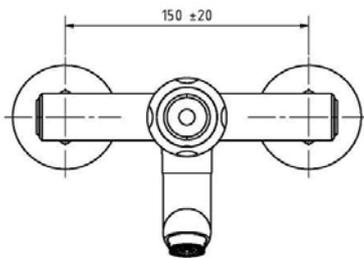
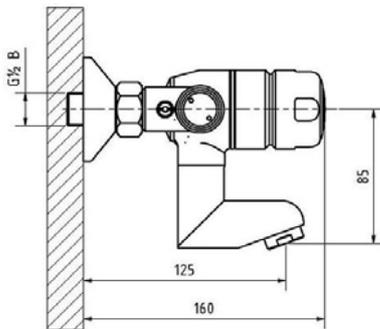


## Selbstschluss-Wandbatterie SaniMisch für Aufputzmontage

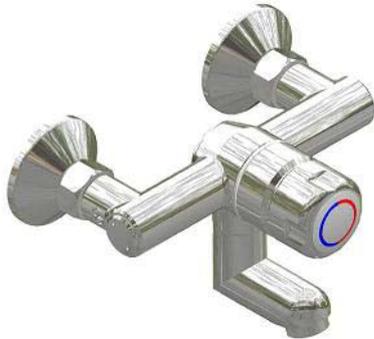

## Selbstschluss-Mischbatterie für Waschplatz

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W AP**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 120 mm, Luftsprudler 8 l/min, Stichmaß 153 +/- 20 mm. Zur Aufputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasserwarm, membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, einstellbare Temperaturbegrenzung. S-Anschlüsse, Vorabspernung, Schmutzfangsieb, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.

### Technische Daten

Stichmaß:	153 +/- 20 mm
Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Volumenstrom:	ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5 - 30 sek. (bei 38° C)

### Artikelnummer:

SaniMisch W AP (Ausladung 120mm) **F1822**

SaniMisch W AP VA (Ausladung 175mm) **F1886**

### Einhebel-Mischbatterie mit keramischen Scheiben, Ausführung sonst wie vor.

### Artikelnummer:


SaniKerami W AP (Ausladung 120mm) **F1823**

SaniKerami W AP VA (Ausladung 175mm) **F1944**

### Ausstattungsvarianten:

- diebstahlsicherer Perlator

## Selbstschluss-Wandventil SaniVent für Aufputzmontage

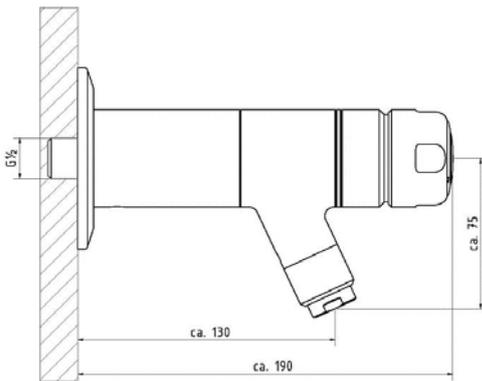

## Selbstschluss-Ventil für Waschplatz

Hersteller: **SaniSystem**  
Modell: **SaniVent W AP**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt,  
Metallgriff, mit festem, schrägem Auslauf 25°,  
Auslauf-Ausladung 130 mm, Luftsprudler  
8 l/min. Zur Aufputzmontage an Trinkwasser oder  
Trinkwasser-warm, membrangesteuert mit  
stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und  
rückschlagfreiem Abschluss.

### Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Volumenstrom:	ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5 - 30sek. (bei 38°C).

### Artikelnummer:

SaniVent W AP **F1824**  
Ausladung Auslauf: 130mm

### Artikelnummer:

SaniVent W AP VG **F1828**  
Ausladung Auslauf: 160mm



### Artikelnummer:

SaniVent W AP KG **F1912**  
Ausladung Auslauf: 105mm

### Ausstattungsvarianten:

- diebstahlsicherer Perlator

## Selbstschluss-Wandbatterie SaniMisch für Aufputzmontage

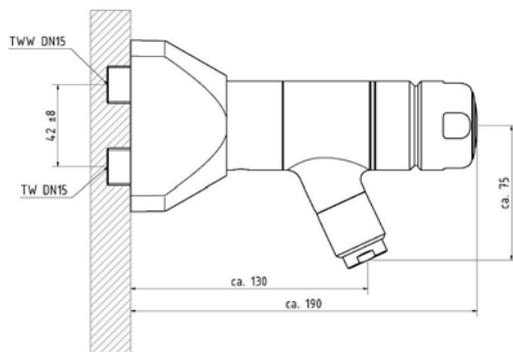

## Selbstschluss-Mischbatterie für Waschplatz

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W AP 40**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 130 mm, Luftsprudler 8 l/min, Stichmaß 42+-8 mm senkrecht. Zur Aufputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, einstellbare Temperaturbegrenzung, S-Anschlüsse, Schmutzfangsieb, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert).

### Technische Daten

Stichmaß:	42+-8mm
Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Volumenstrom:	ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5 - 30sek.(bei 38° C)

### Artikelnummer:

SaniMisch W AP 40 **F1904**  
Ausladung Auslauf 130mm

### Artikelnummer:

SaniMisch W AP 40 VG **F1905**  
Ausladung Auslauf: 160mm

### Einhebel-Mischbatterie mit keramischen Scheiben, Ausführung sonst wie vor.

### Artikelnummer:

SaniKerami W AP40 **F1906**  
Ausladung Auslauf 130mm

### Artikelnummer:

SaniKerami W AP 40 VG **F1907**  
Ausladung Auslauf 160mm

### Ausstattungsvarianten:

- diebstahlsicherer Perlator